

SYA1 nabíjač pre akumulátory SOLEMYO

POPIS VÝROBKU A MOŽNOSTI JEHO POUŽITIA

Nabíjačka SYA1 je príslušenstvo k napájacímu systému SYKCIA, ktorý je určený pre automatizačnú techniku Nice pre brány, garážové brány a závory. Po pripojení k elektrickej sieti, umožňuje táto nabíjačka dobiť akumulátor PSY24, pokiaľ došlo k jeho vybitiu.


OBMEDZENIA NA POUŽITIE VÝROBKU

Limity pre použitie tohto výrobku sú dané týmto upozornením: Nabíjačka môže byť používaná iba pre účely dobitia akumulátora PSY24.

SPÔSOB POUŽITIA

Aby ste plne nabili akumulátor PSY24 prostredníctvom tejto nabíjačky, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

1. Ak je akumulátor pripojený k solárnemu panelu SYP, odpojte akumulátor od panela vytiahnutím šedej zástrčky v tvare dúfky zo zásuvky "IN" na akumulátore (obr. 1). Dôležité upozornenie – Aby sa dosiahlo rýchle nabitie, odporúčame odpojiť aj automatizačnú techniku, vytiahnutím čiernej zástrčky v tvare fajky zo zásuvky "OUT" na akumulátore (obr. 2). Poznámka – Ohľadom odpojenia týchto dvoch zástrčiek si preštudujte návod na SYKCIA.

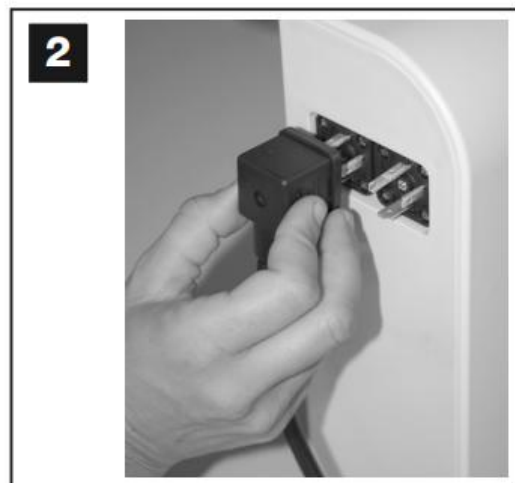

2. Pripojte zástrčku v tvare fajky, ktorá je na konci kábla od nabíjačky do zásuvky "IN" na akumulátore (obr. 1). Pozor! – počas tejto fázy nesmie byť zástrčka nabíjačky zapojená do elektrickej siete.

3. Pripojte nabíjačku do zásuvky elektrickej siete. Po niekoľkých sekundách sa rozsvieti zelená LED dióda na nabíjačke a červená LED dióda na akumulátore začne blikať - 2x krátka v pravidelných intervaloch, čím signalizuje, že prebieha nabíjanie.

Nabíjanie prebieha po dobu 8-12 hodín, podľa toho, ako veľmi bol akumulátor vybitý. Keď bude akumulátor plne nabitý, červená LED dióda sa trvalo rozsvieti. Teraz môžete odpojiť nabíjačku v tomto poradí: najprv vytiahnite zástrčku zo siete a až potom vytiahnite zástrčku v tvare fajky z

akumulátora. Nakoniec obnovte zapojenie akumulátora, t.j. vykonajte pôvodné zapojenie k automatizačnej technike a solárnemu panelu.

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA FUNKČNOSTI

Majte na pamäti nasledujúce odporúčania a upozornenia:

- Aby sa neznižovala kapacita akumulátora PSY24, odporúčame vám, aby ste akumulátor dobíjali čo najskôr od okamihu, keď jeho LED dióda začne signalizovať, že akumulátor začína byť vybitý.
- V priebehu rokov sa životnosť akumulátora PSY24 prirodzene znižuje. Na to má veľký vplyv aj spôsob jeho používanie a dobíjanie. Z rovnakého dôvodu sa skracuje aj doba, ktorá bola predtým potrebná pre plné dobitie akumulátora.