

SABO

Stredový doraz pre krídlové brány, nastaviteľná výška a hĺbka, povrchová montáž
Středový doraz pro křídlové vrata, nastavitelná výška a hloubka, povrchová montáž


SK

Spodný stredový doraz pre krídlové brány, povrchová montáž.
Univerzálne použitie pre profil brány 40-60 mm.
Vhodné na použitie spolu s ríglom LOCINOX® ELECTRADROP,
KEYDROP, VSF, VSA.



Technické informácie:

- Nastaviteľná vzdialenosť medzi úrovňou terénu a spodnou časťou brány: 20 až 45 mm
- Nastaviteľná hĺbka, vhodné pre profily brány 40 až 60 mm
- Maximálny priemer zástrče ríglu: \varnothing 20 mm
- Materiál: polypropylén, hliník
- Povrchová úprava: prášková farba RAL9005, čierna

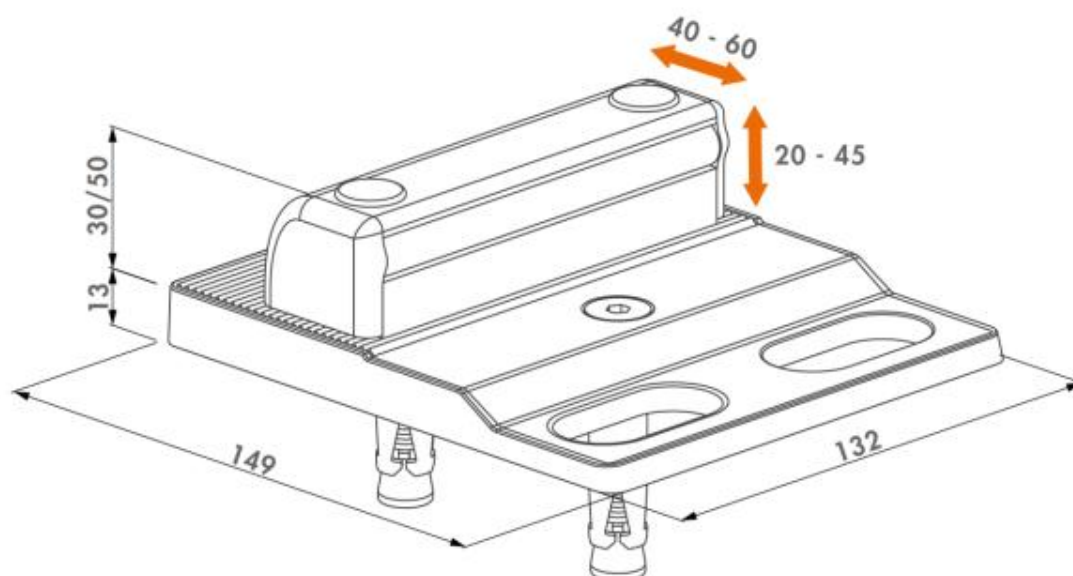

Obsah balenia:

- 1 KUS LOCINOX® SABO - Spodný stredový doraz pre krídlové brány s nastaviteľnou výškou a hĺbkou
- 1 KUS Montážna sada